



ID kabelu: 66A704H

Shrnutí testu: PROŠEL


Datum / Čas: 28/03/2013 14:19:54
Světlá výška: 4.1 dB (NEXT 36-78)
Limit testu: TIA Cat 6A Perm. Link
Typ kabelu: Cat 6A FTP

Operátor: TELEXION
Verze softwaru: 2.6300
Verze limit: 1.8100
NVP: 74.0%

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 1251151
S/N vzdálené jednotky: 1251152
Hlavní adaptér: DTX-PLA002
Vedlejší adaptér: DTX-PLA002

Wire Map (T568B)


PROŠEL

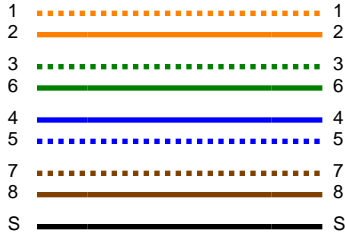



82.3 m





Délka (m), Limit 90.0	[Pár 45]	82.3
Zpoždění propagace (ns), Limit 498		384
Zpoždění Skew (ns), Limit 44		13
Odpor (ohmy)	[Pár 36]	11.1
Ztráta na vstupu Odchylka (dB)	[Pár 36]	6.6
Frekvence (MHz)	[Pár 36]	500.0
Limit (dB)	[Pár 36]	43.8

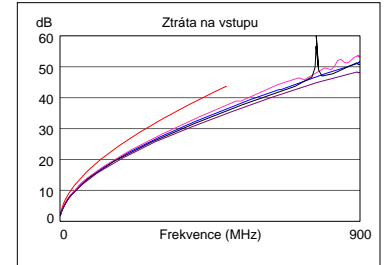



PROŠEL	Nejhorší i Okraj		Nejhorší i Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
Nejhorší i pár	36-78	36-78	36-45	36-78
NEXT (dB)	4.1	4.2	5.7	4.6
Frekv. (MHz)	17.9	380.0	500.0	499.0
Limit (dB)	53.8	30.6	26.7	26.7
Nejhorší i pár	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	3.6	4.6	6.0	4.7
Frekv. (MHz)	17.9	380.0	500.0	500.0
Limit (dB)	51.5	27.9	23.8	23.8

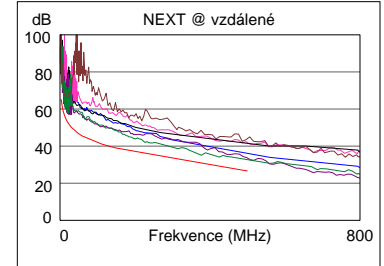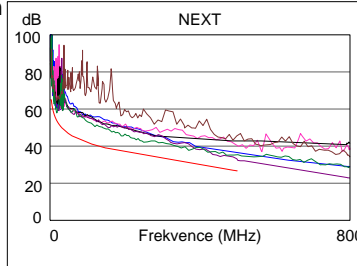



PROŠEL	Nejhorší i Okraj		Nejhorší i Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
Nejhorší i pár	45-78	78-45	45-36	45-36
ACR-F (dB)	13.2	13.2	13.5	13.8
Frekv. (MHz)	3.8	3.9	468.0	475.0
Limit (dB)	52.7	52.4	10.8	10.7
Nejhorší i pár	45	45	36	45
PS ACR-F (dB)	14.4	14.5	15.5	15.8
Frekv. (MHz)	3.9	3.8	470.0	465.0
Limit (dB)	49.4	49.7	7.7	7.8

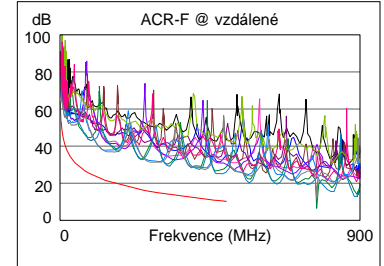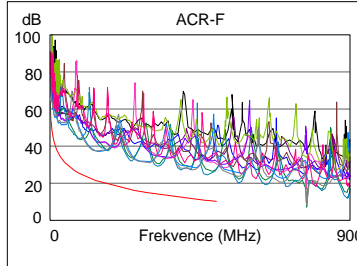

N/A	Nejhorší i Okraj		Nejhorší i Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
Nejhorší i pár	36-78	36-45	36-45	36-78
ACR-N (dB)	5.4	6.0	13.6	13.3
Frekv. (MHz)	17.9	14.5	500.0	499.0
Limit (dB)	46.5	48.6	-17.1	-17.0
Nejhorší i pár	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	4.7	6.8	12.6	11.3
Frekv. (MHz)	13.8	19.4	500.0	500.0
Limit (dB)	46.8	43.2	-20.0	-20.0

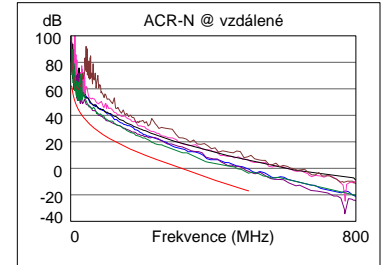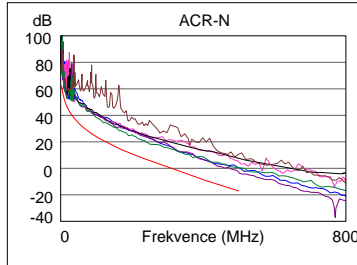

PROŠEL	Nejhorší i Okraj		Nejhorší i Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
Nejhorší i pár	78	45	78	45
RL (dB)	5.4	6.1	6.9	6.1
Frekv. (MHz)	191.5	186.5	488.0	420.0
Limit (dB)	11.2	11.3	8.0	8.0

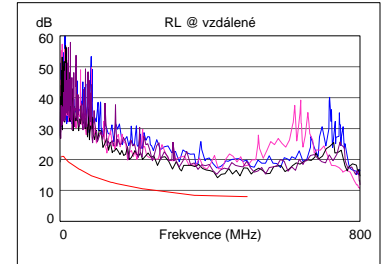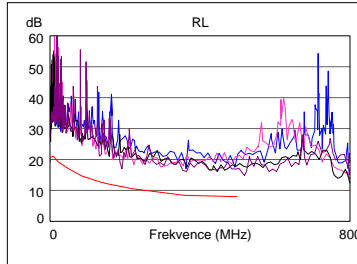

Vyhovující síťové standardy:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive